BLAUPUNKT AUTORADIO

Bosch Telecom

Coburg CM 62

7 641 470 510

3D92 240 001 BN 0192

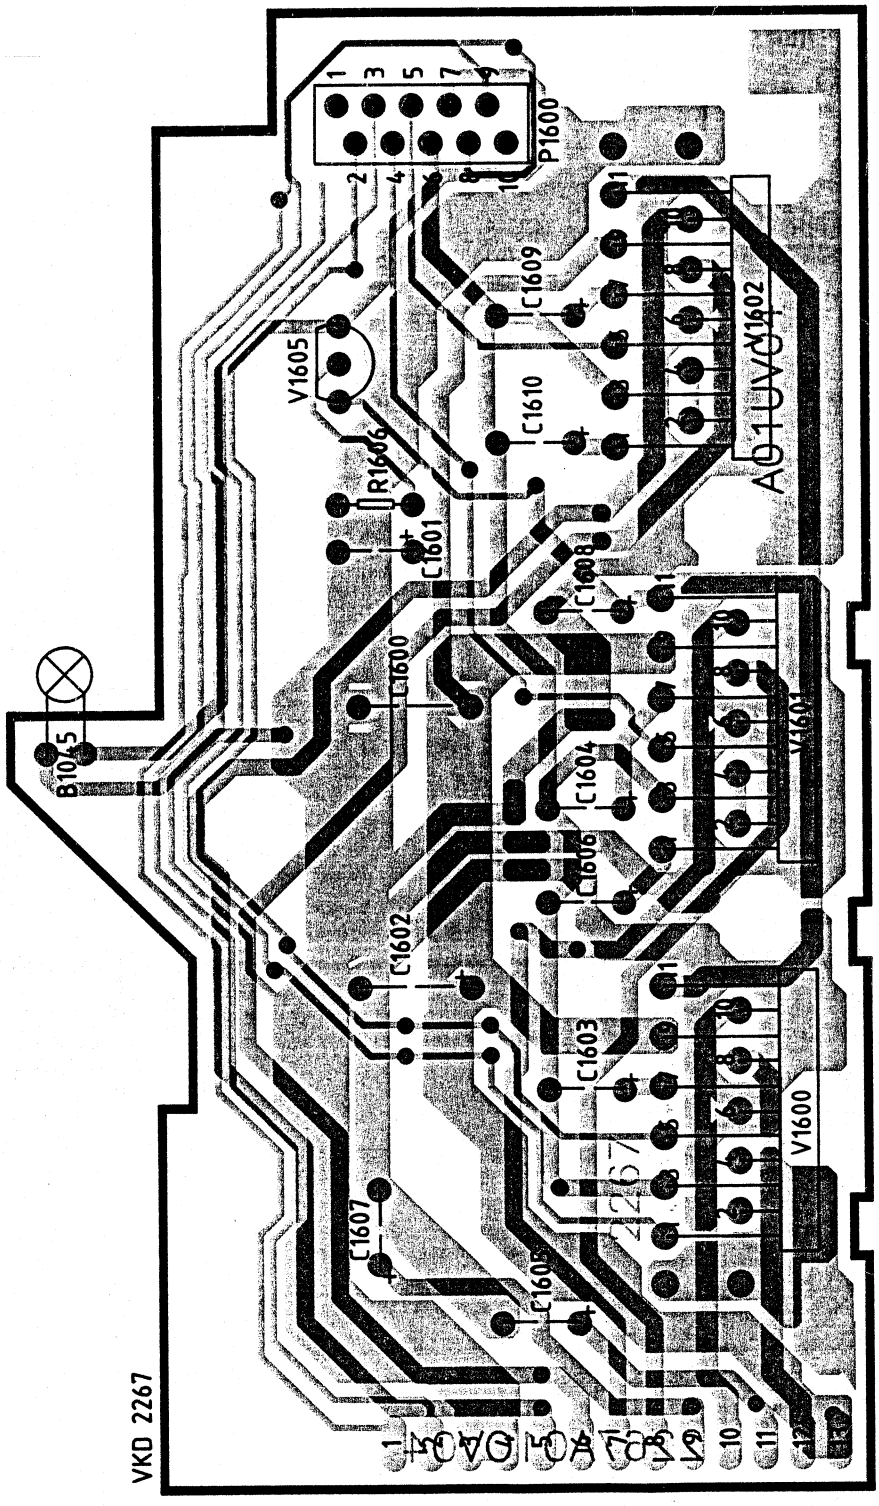

P1600

2 = LF
3 = RF
4 = LR
5 = RR
6 = Masse
7 = U14
8 = SDA
9 = SCL

DV1610

1 = SCL
2 = SDA
3 = Masse
4 = Masse
5 = RR > 20W
6 = RR
7 = LR > 20W
8 = LR
9 = RF-
10 = RF
11 = LF-
12 = LF
13 = UD

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Telecom

2800

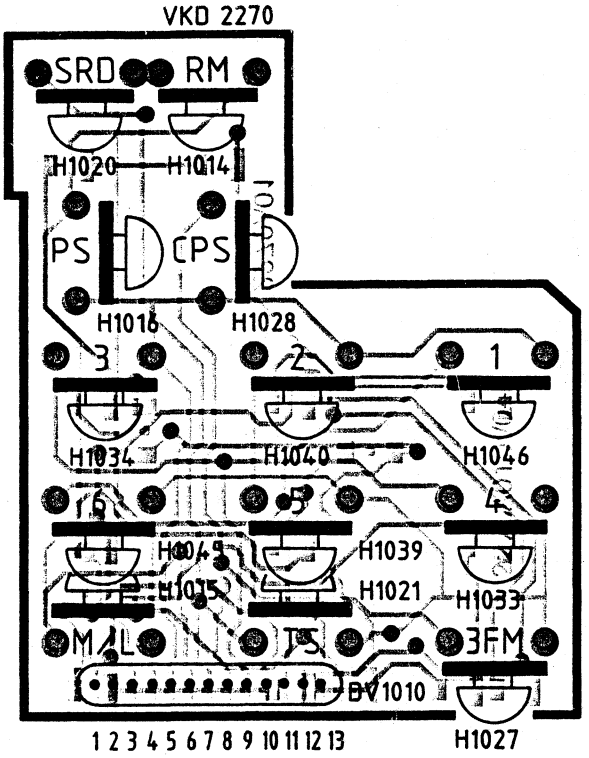
VKD 2270
SRD
RM
H1020
H1014
PS
CPS
H1016
H1028
3
2
1
H1034
H1040
H1046
6
5
4
H1039
H1021
H1033
M/L
3FM
BV1010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H1027

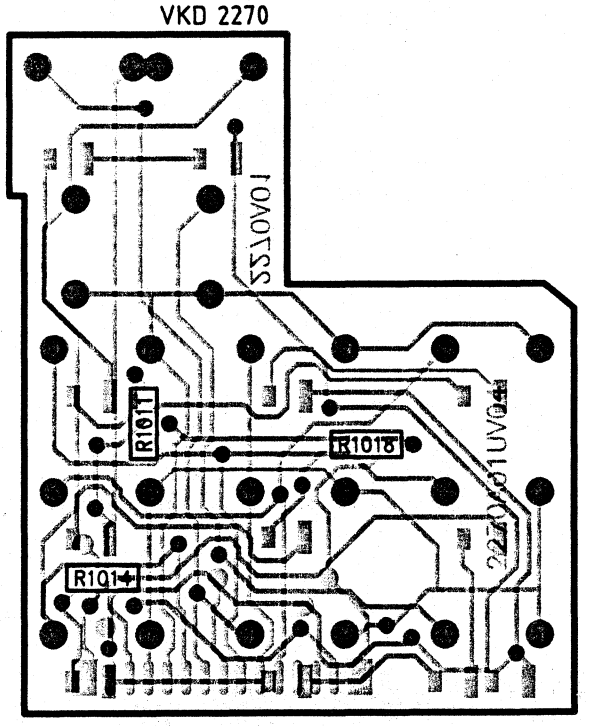
VKD 2270
R1011
R1015
R1014

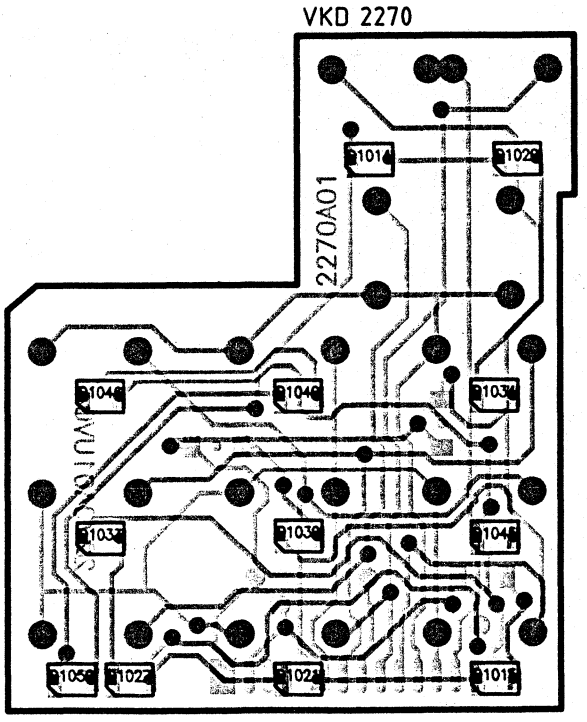
VKD 2270
2270A01

VKD 2268

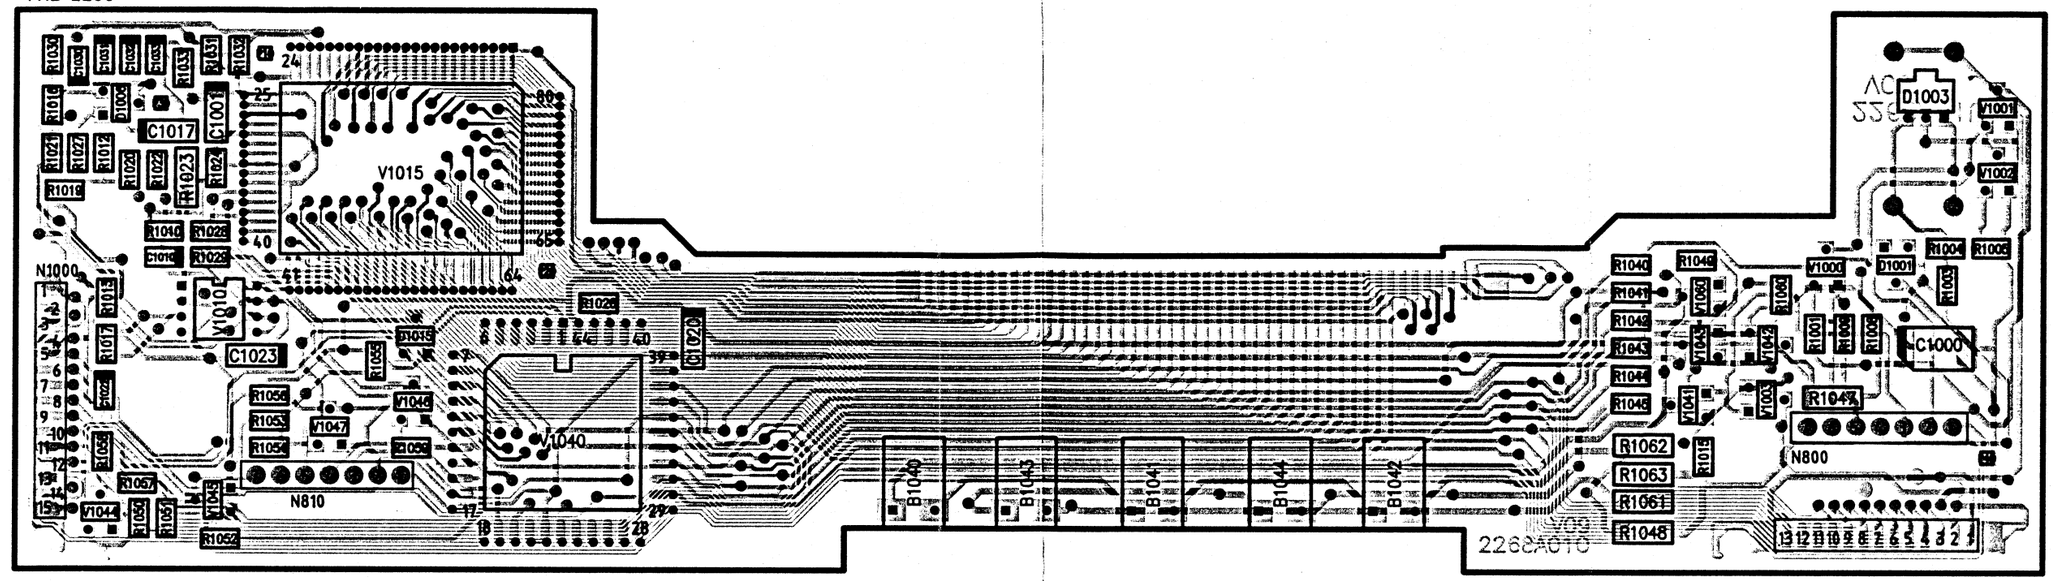

VKD 2268

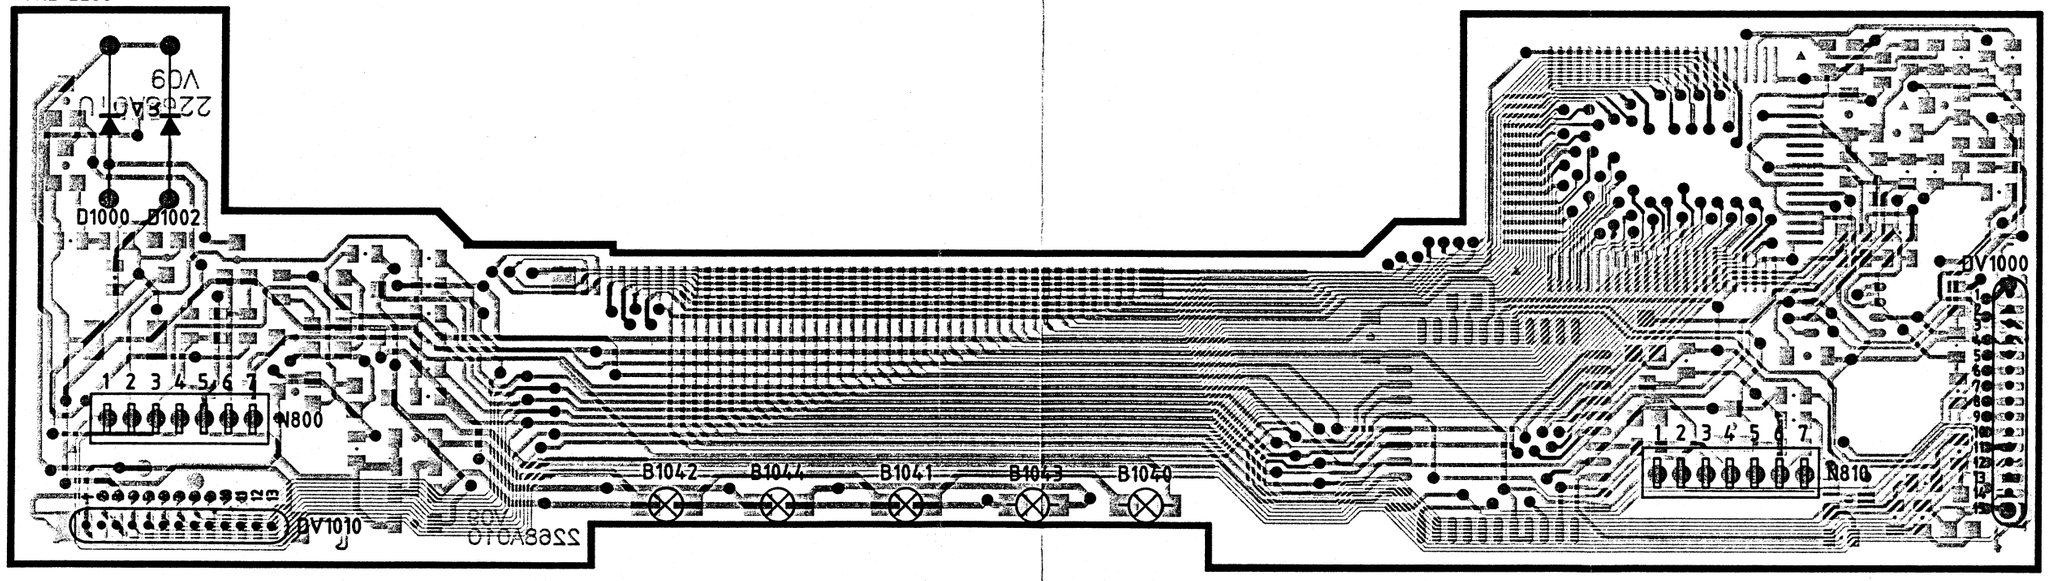

N800

1 = Code
2 = U5
3 = Bel.-
4 = Bel.+
5 = U14
6 = Masse
7 = U8

DV1010

1 = Masse	8 = Scan5
2 = Strobe 3	9 = Scan6
3 = Strobe 4	10 = Bel. 3
4 = Scan1	11 = Bel. 4
5 = Scan2	12 = Bel. 3
6 = Scan3	13 = Bel. 4
7 = Scan4	

N810

1 = CL
2 = Masse
3 = Scan
4 = DA
5 = Reset
6 = SCL
7 = SDA

DV1000

1 = Masse	9 = Scan6
2 = Strobe 1	10 = Code
3 = Strobe 2	11 = Bel.-
4 = Scan1	12 = Bel. 3
5 = Scan2	13 = Bel. 4
6 = Scan3	14 = Bel. 3
7 = Scan4	15 = Bel. 4
8 = Scan5	

VKD 2266

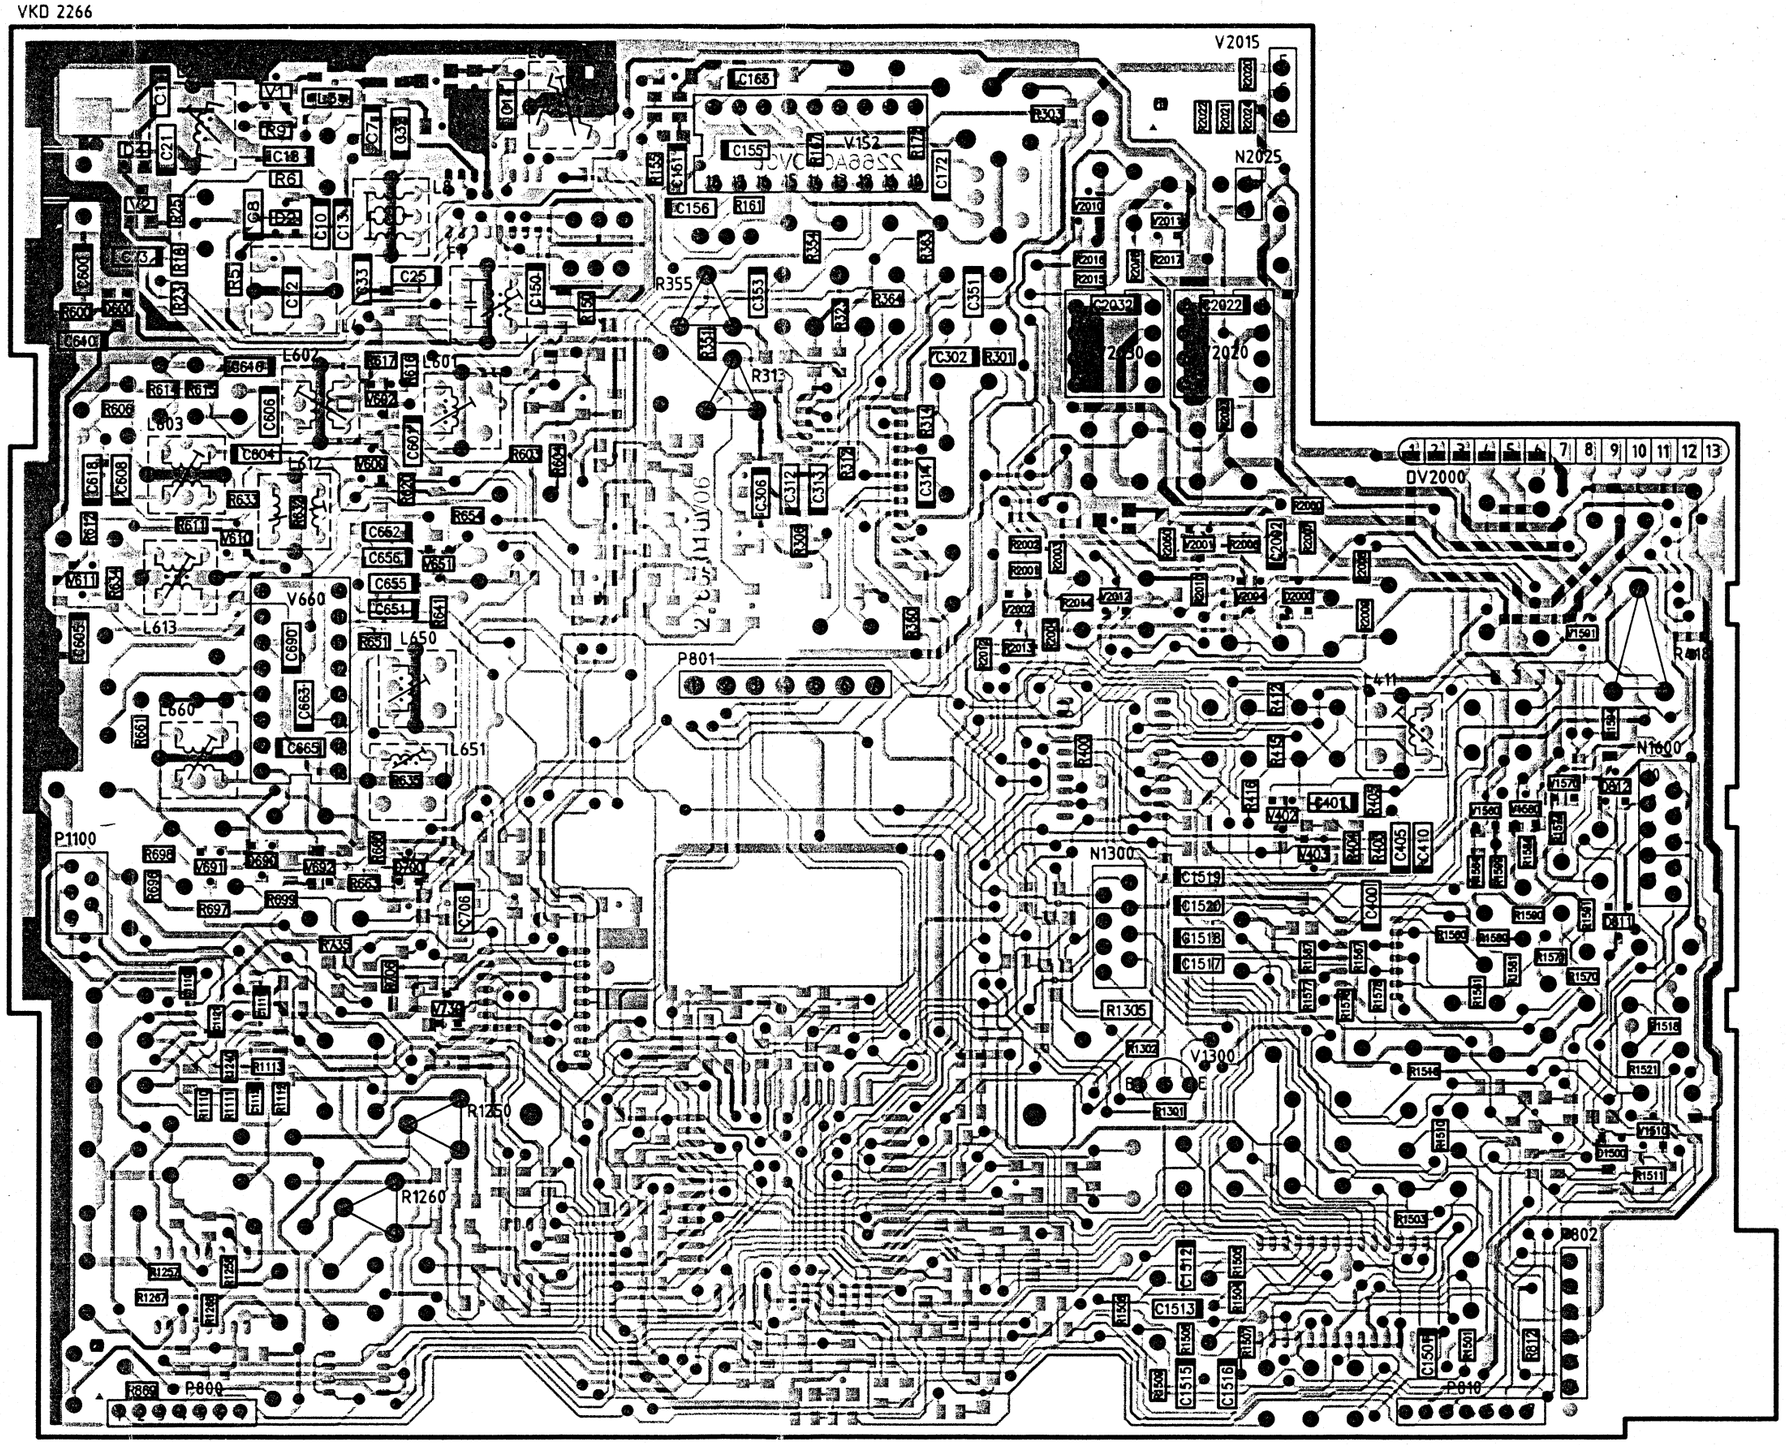
V2015
N2025
DV2000
P801
P1100
N1300
V1300
R1250
R1260
P800
P810
N1600
V660
L650
L651
L613
L660
L603
L602
L601
R355
R315
V1152
V1591
V2001
V2002
V2012
V2013
V2014
V2402
V2403
V1570
V1571
V1572
V1573
V1574
V1575
V1576
V1577
V1578
V1579
V1580
V1581
V1582
V1583
V1584
V1585
V1586
V1587
V1588
V1589
V1590
V1591
V1592
V1593
V1594
V1595
V1596
V1597
V1598
V1599
V1600
V1601
V1602
V1603
V1604
V1605
V1606
V1607
V1608
V1609

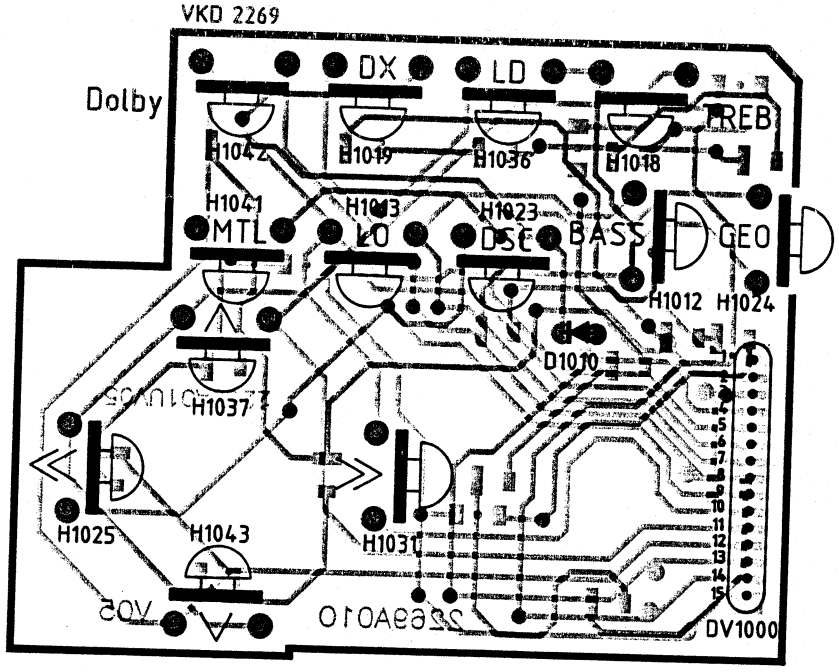
VKD 2269
Dolby
DX
LD
FREB
H1042
H1019
H1036
H1018
H1041
H1003
H1023
MTL
LO
DSE
BASS
GEO
H1012
H1024
D1010
H1037
H1025
H1043
H1031
DV1000

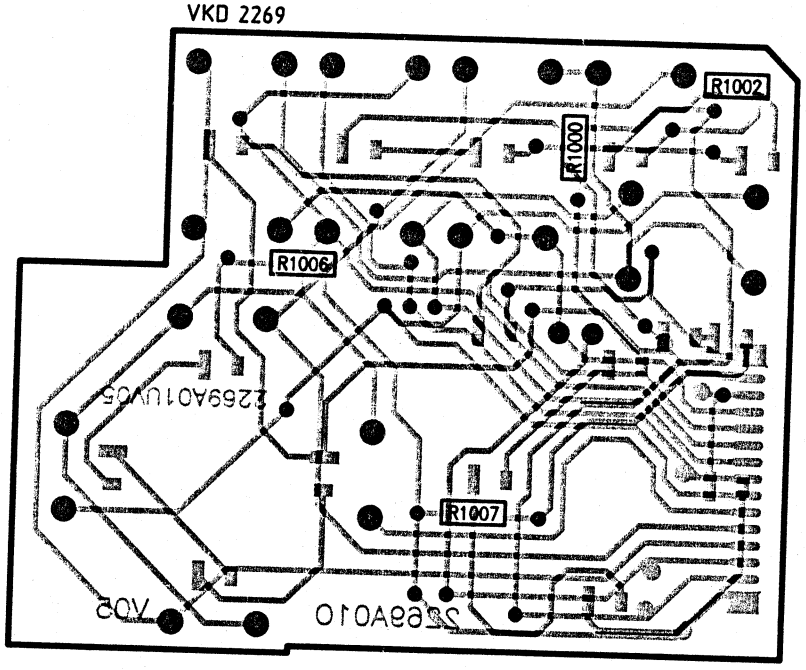
VKD 2269
R1002
R1000
R1006
R1007

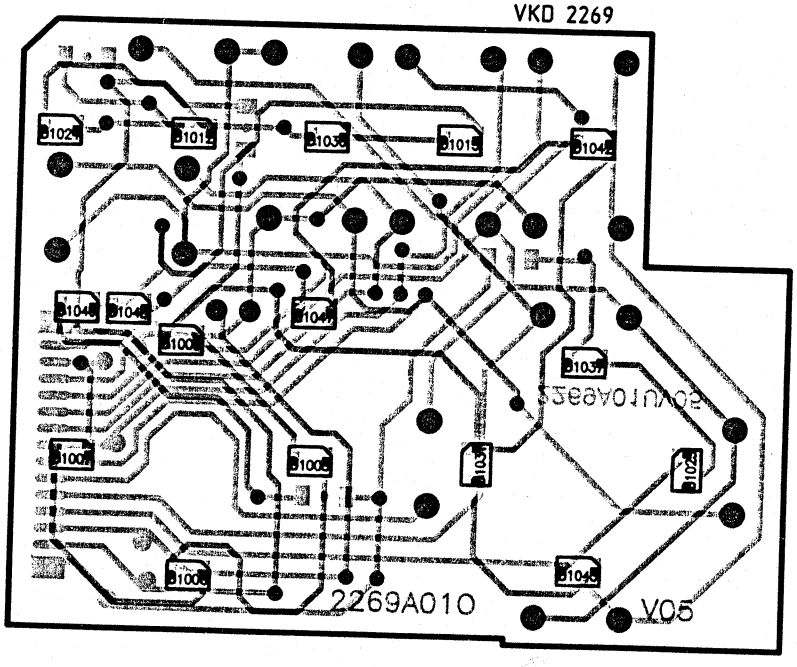
VKD 2269
2269A010
V05

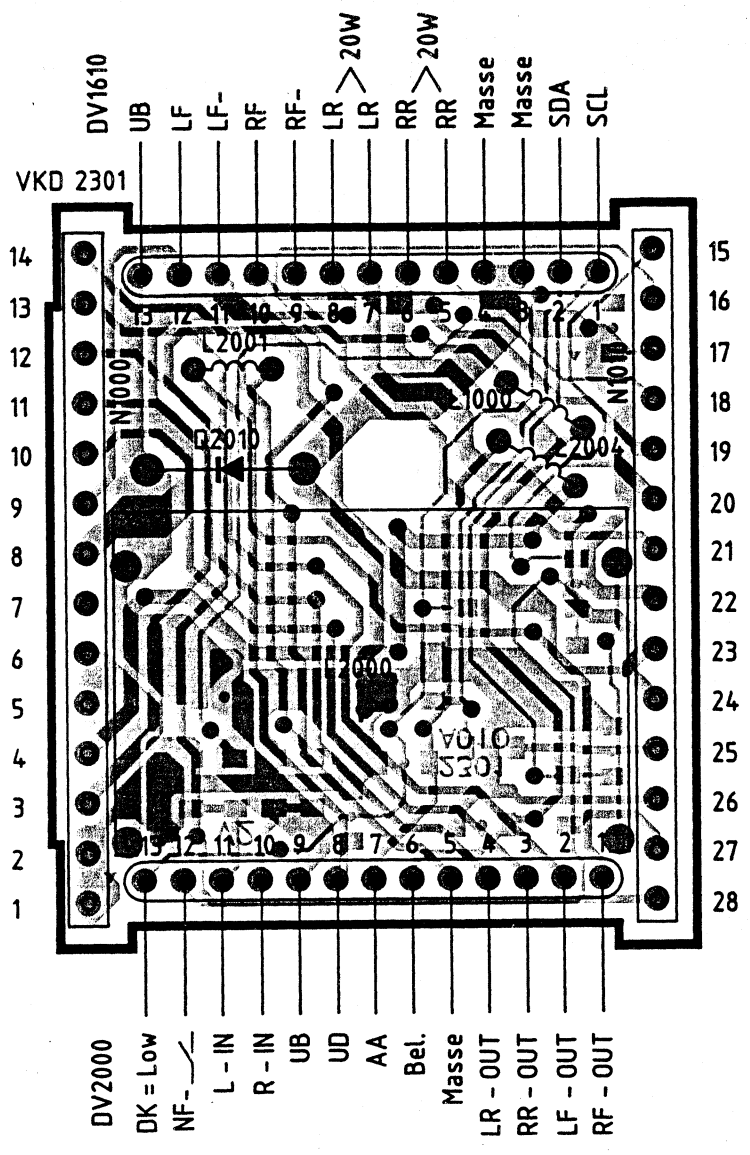



N802

1 = Scan
2 = ← U14
3 = UB →
4 = Masse
5 = Lautstärke
6 = U5

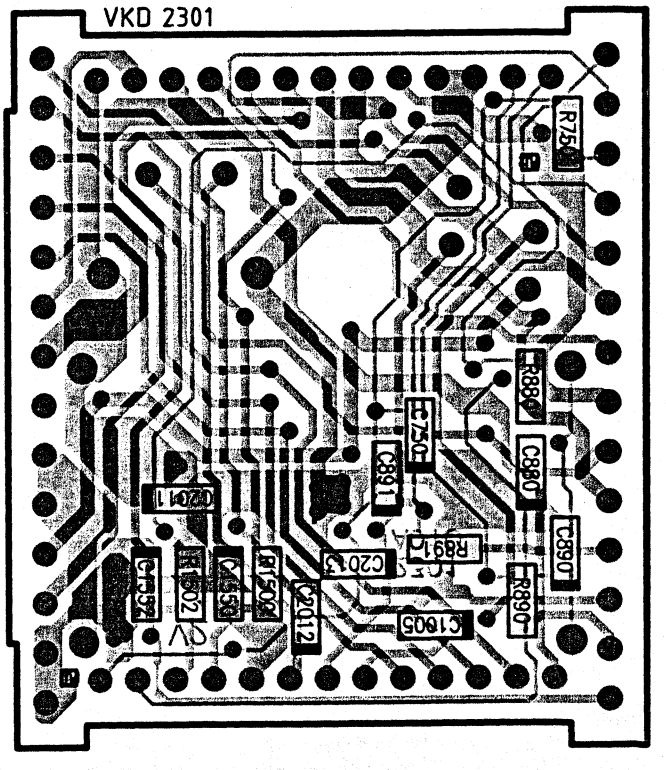

FM

FM-ZF-DEM

CODE LED

ARI

KEY-CARD

AM

AM-ZF

PLL

N1011 LCD-ANZEIGE

LCD-TREIBERPLATTE

PL 20 2266

PL 41 2268

CODE LED

ARI

KEY-CARD

PROZESSOR

B6MC68HC05 V800

V1015 µPD7229

V1040 64HC03C4

V780 SDA2121

V310 AN7445S

TDA1579

FELDST.-FM

SL-STOP (V800/48)

FM-L (V1500/12)

FM-R (V1500/8)

ZWANGSMONO (V800/37)

Ø/CD (V800/47)

CODE EIN (V800/33)

CODE-LED (P/N800-1)

MPX (V152/4)

DK (V800/35)

RESET (V2000/6)

CARD EIN (V2002/8)

LAUTST. (DV802/5)

CPS (V1205/1)

FFLDSTEREOF (R963)

BEEP (CD45)

CARD (V2000/2)

WT (V1500/10)

CLOCK (V700/18)

H.MAGNET (R1300)

CASS.MUTE (P/N1300-4)

CASS.IN (P/N1300-2)

▽ (P/N1300-1)

MOTOR (V1302/8)

MTL (V1110/15)

EIN (V2000/7)

CODE EIN (V810/8)

SCHALTER (R2012)

DK (V400/2)

BEEP-MUTE (V692/8)

ZWANGSMONO (V310/14)

△ (P/N1300-3)

DA (P/N810-4)

CL (P/N810-1)

NF-SCHALT (DV2000/12)

RESET (P/N810-5)

SCL (V700/V1500)

SDA (V700/V1500)

Ø/CD (V310/17)

SL-STOP (V152/12)

NF-MUTE (CD1500/8)

SCL (V800/45)

SDA (V800/46)

CLOCK (V800/17)

DOLBY-H (V1250/5)

DK-OUT-H (DV2000/13)

FM-OSZ. (V3/9)

ΔU-FM (R1)

ΔU-AM (R6503)

AM-OSZ.

PLL

PL 20
2266

P/N810

P/N800

N1011
LCD-ANZEIGE

LCD-TREIBERPLATTE

PL 41
2268

DV1000

DV1010

STROBE1

STROBE2

STROBE3

STROBE4

SCAN1

SCAN2

SCAN3

SCAN4

SCAN5

SCAN6

CODE

BEL-

BEL 4

BEL 3

H1012 BASS

H1018 TREB

H1024 GEO

H1036 LD

H1042 DOLBY

H1015 M-L

H1021 TS

H1027 3FM

H1033 4

H1039 5

H1045 6

PROZESSOR

LW14

-NF

DOLBY

DV802

PL 12
2290

PL 47-1
2269

PL 47-2
2270

P/N810

P/N800

DV1000

DV1010

CPS

MUTE=H

POWER SUPPLY

CASS.
DV2025

PL 12
2290

PL 74-1
2301

PL
74-2

DV2000

PL 10
2267

DV1600

P/N1600

V1590

1-3	4.1V
5-7	4.1V
8-10	4.1V
12-14	4.1V

I
R (LINE IN)
L (LINE IN)
NF (=H)
ARI-DK (=H)
NF-MASSE
RF
RR
LF
LR
LINE OUT

II
RR+
RR-
RF+
RF-
LF+
LF-
LR+
LR-

III
SDA
SCL
DIG. MASSE
UD (+12V)
UB +12V
(SERVICE +14V)

RF-OUT (V1560/C)
LF-OUT (V1580/C)
RR-OUT (V1570/C)
LR-OUT (V1591/C)
NF-MASSE
BEL. (P/N800-4)
AUT.ANT. (R2025)
UD
UB
CD-R-IN (V1500/11)
CD-L-IN (V1500/15)
NF-SCHALT (V860/B)
DK-OUT (V702/C)

SCHALTER (V800/34)
CARD EIN (KETCARD/1)
CARD (V800/19)
EIN (V800/32)
AUT.ANT (DV2000/7)
RESET (V800/18)
RF-OUT (DV2000/11)
LF-OUT (DV2000/2)
RR-OUT (DV2000/9)
LR-OUT (DV2000/4)

BR (D1500)
LF (C1525)
RF (C1526)
LR (C1527)
RR (C1528)
SDA (P/N810-7)
SCL (P/N810-6)

VKD 2266

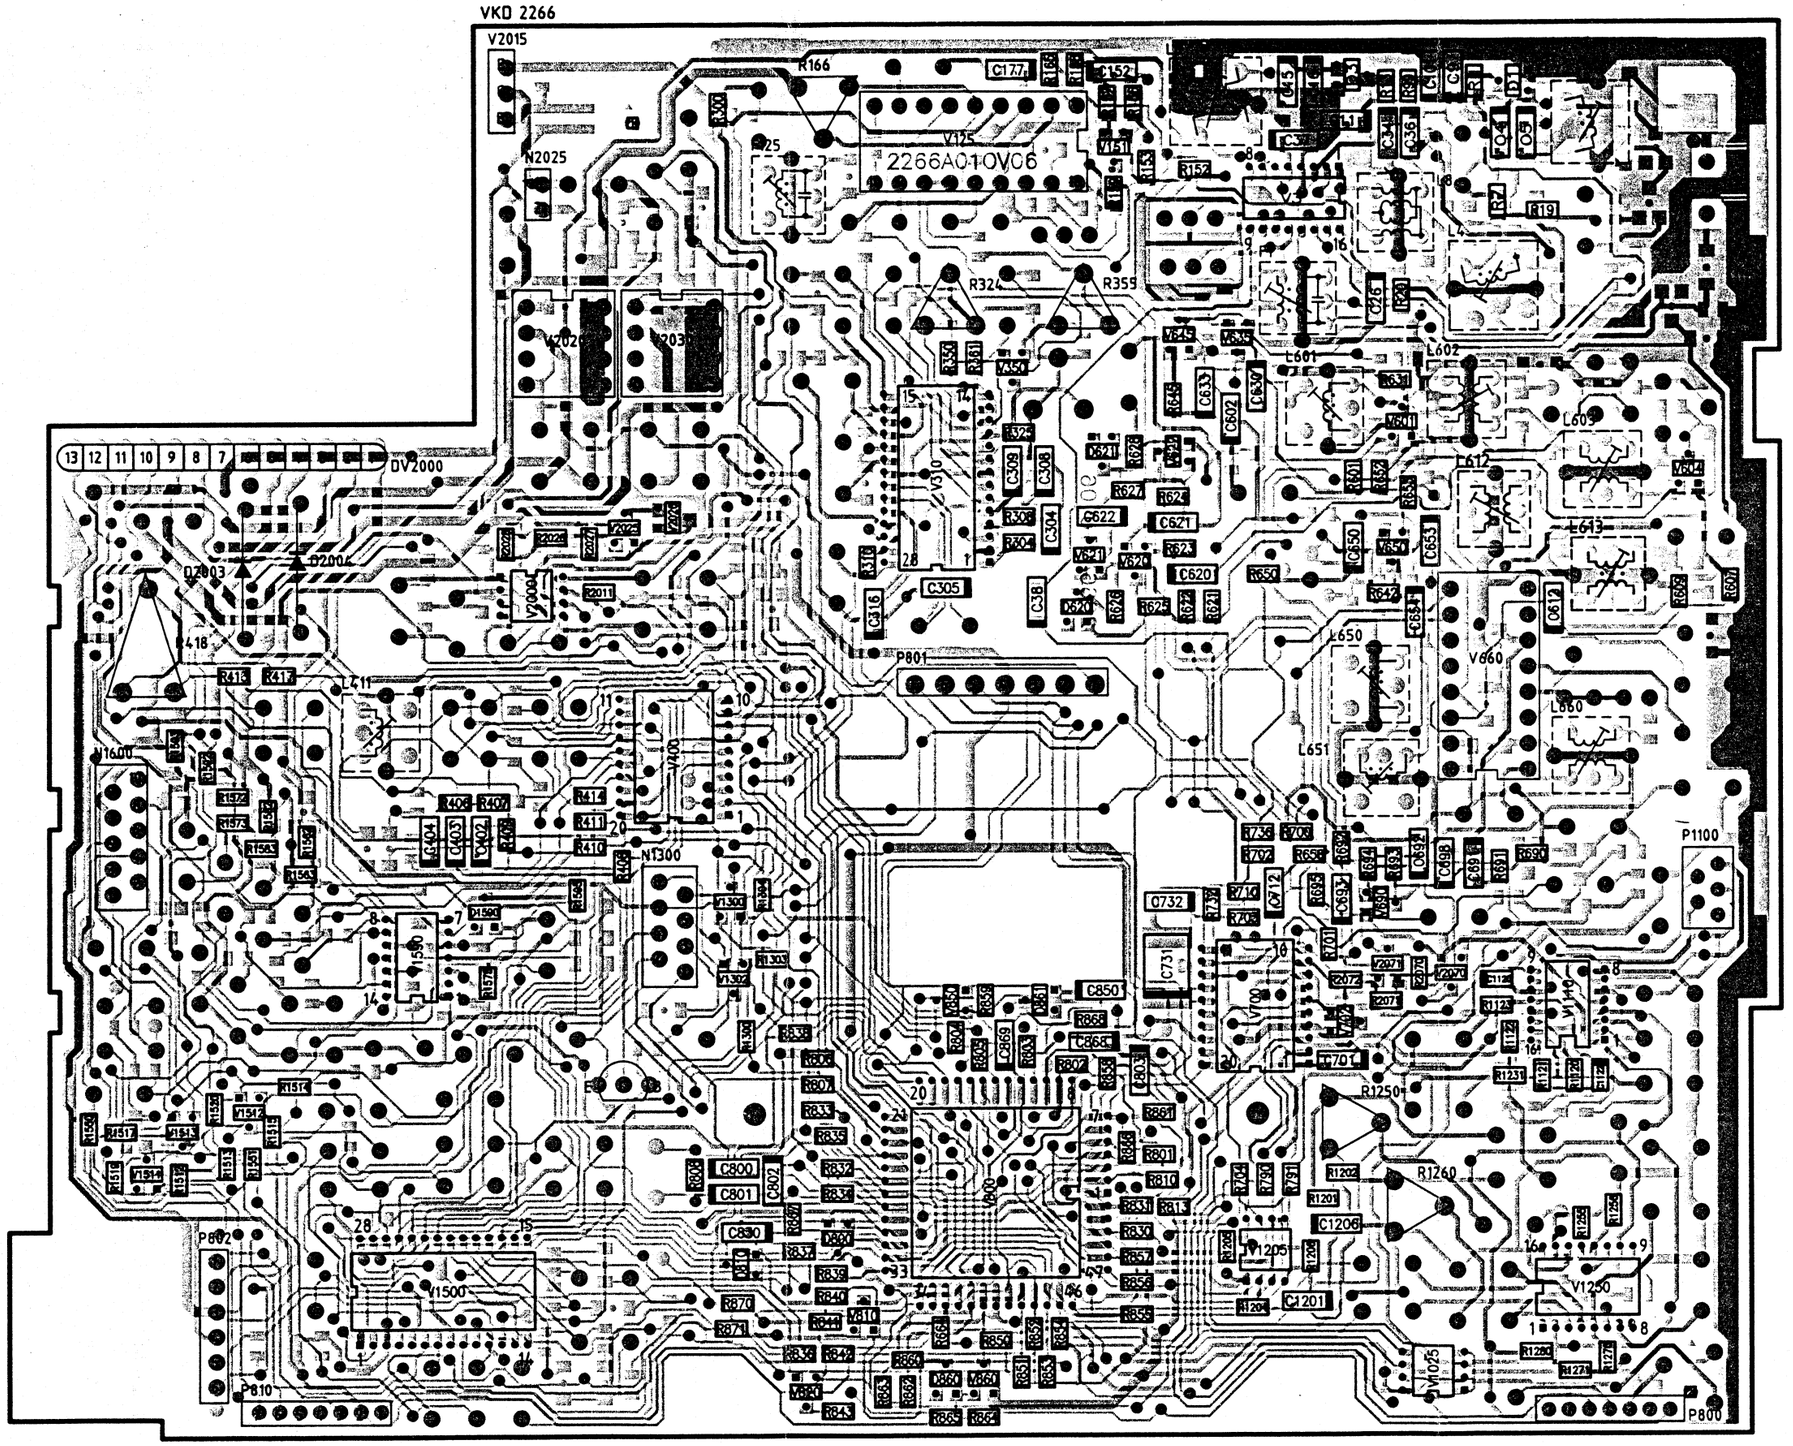
V2015
N2025
R166
V125
2266A01OV06
R324
R359
V2020
V2030
V2035
DV2000
D2003
D2004
R418
R417
R416
L411
V1600
N1300
V400
V310
V300
P801
C305
C316
C308
C309
C304
C621
C622
C620
C650
C653
L601
L602
L603
L612
L613
V660
L650
L651
P1100
C732
C731
V700
V712
V1205
V1250
V1025
R1250
R1260
C1206
C1201
P800
P802
P810
V1500
C800
C801
C802
C850
C869
C866
V810
V860
V900
V1300
V1500

VKD 2266

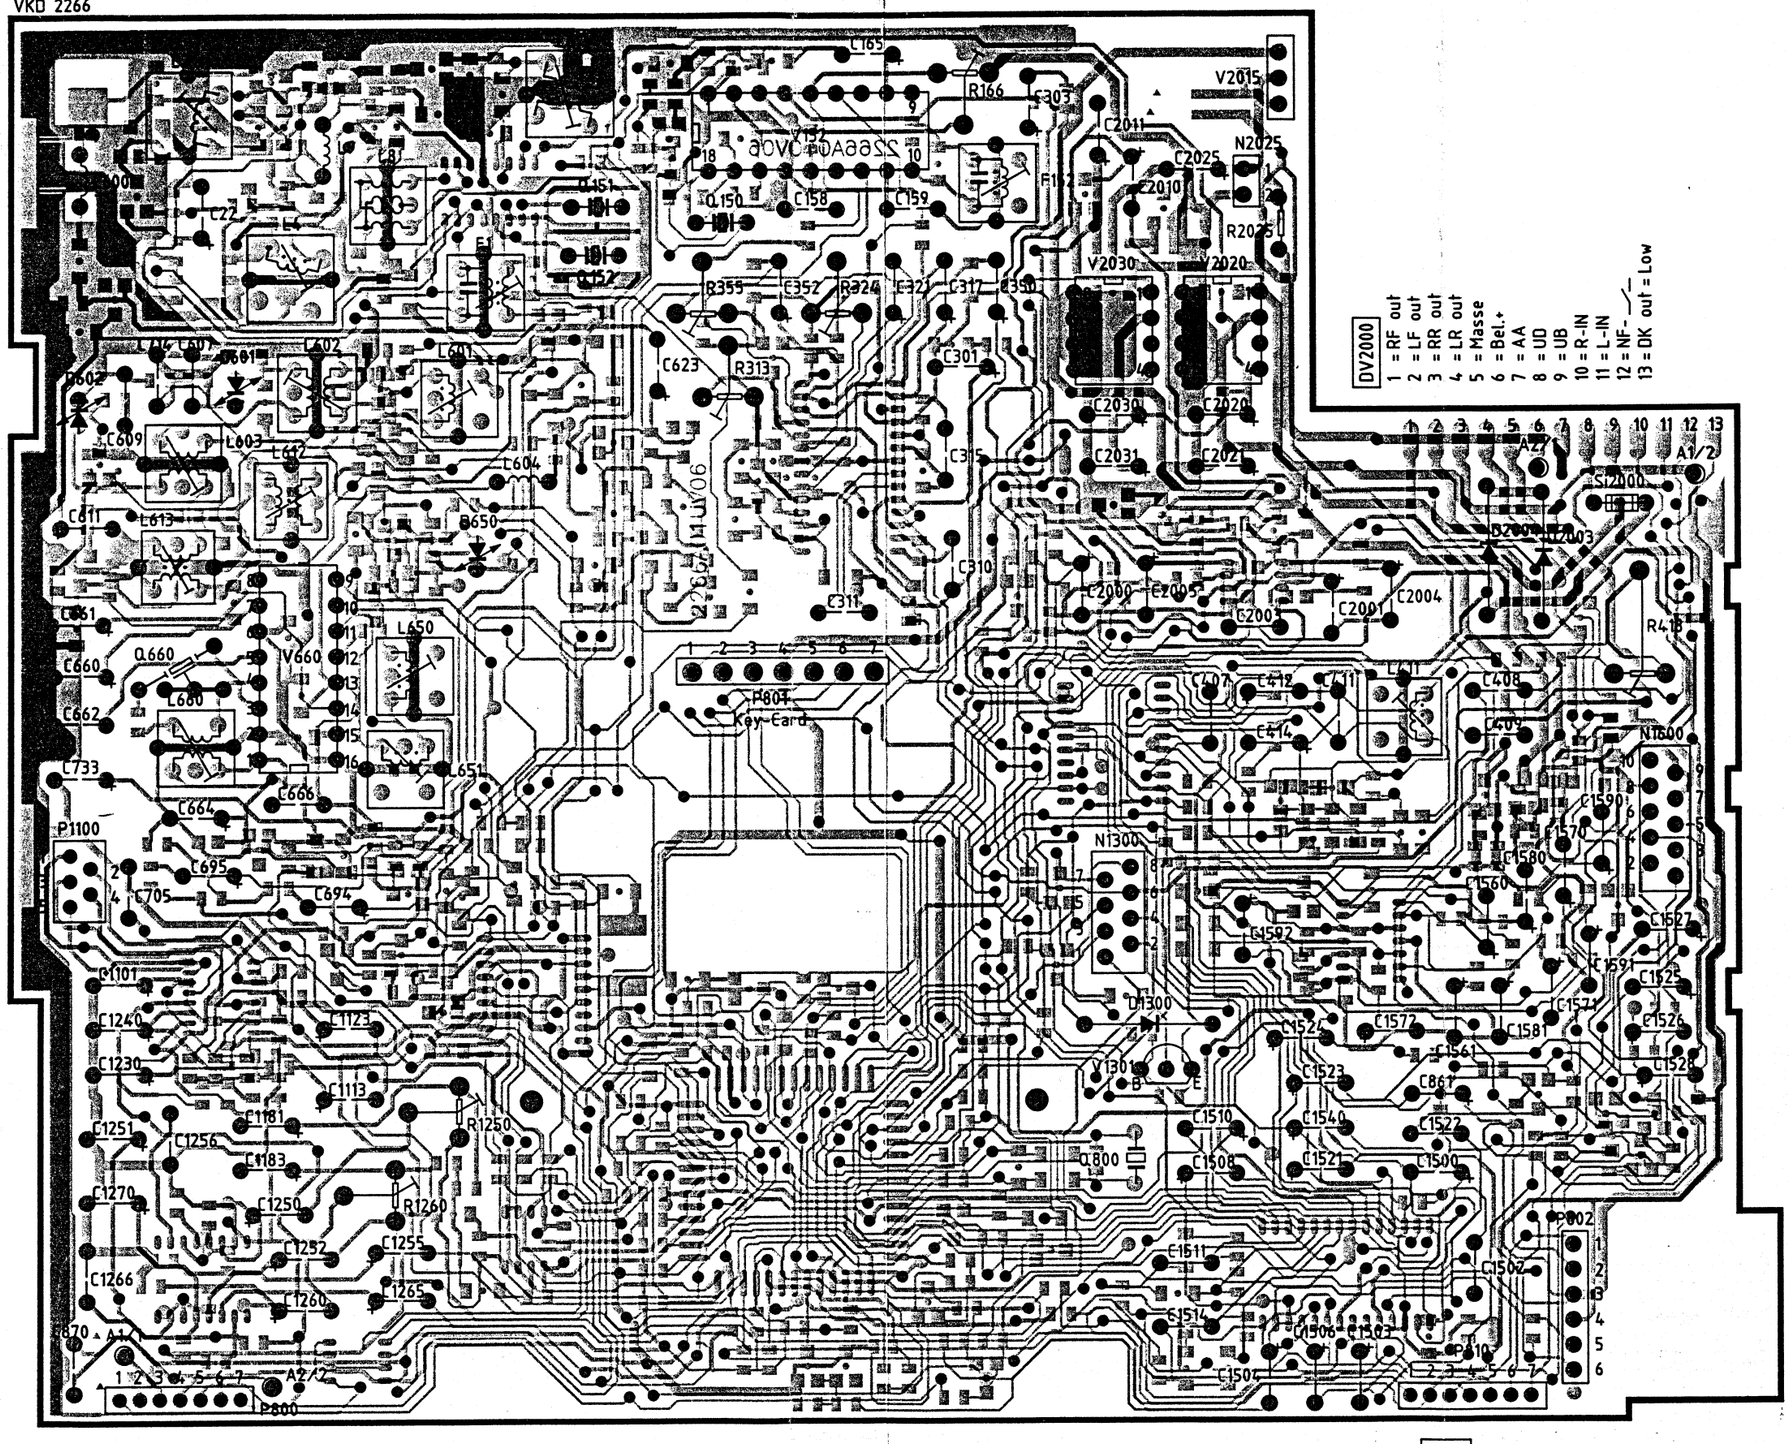
DV2000
1 = RF out
2 = LF out
3 = RR out
4 = LR out
5 = Masse
6 = Bel.+
7 = AA
8 = UD
9 = UB
10 = R-IN
11 = L-IN
12 = NF- ⎍⎍
13 = DK out = Low
P801
1 = Card on
P1100
1 = L normal
2 = R normal
3 = R reverse
4 = L reverse
5 = Gemeinsamer
N1600
1 =
2 = LF
3 = RF
4 = LR
5 = RR
6 = Masse
7 = U14
8 = SDA
9 = SCL
N1300
1 = LR1
2 = ∞/
3 = LR2
4 = FF/FR
5 = Masse
6 = U14
7 = HM
8 = Motor
P802
1 = Scan
2 = ⟵ U14
3 = UB ⟶
4 = Masse
5 = Lautstärke
6 = U5
P800
1 = Code
2 = U5
3 = Bel.-
4 = Bel.+
5 = U14
6 = Masse
7 = U8
P810
1 = CL
2 = Masse
3 = Scan
4 = DA
5 = Reset
6 = SCL
7 = SDA
P804
Key-Card

2839

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Telecom

Coburg CM 62
7 641 470 512

Ersatzteilliste

Spare Parts List
Liste de rechanges
Lista de repuestos

Mini 14

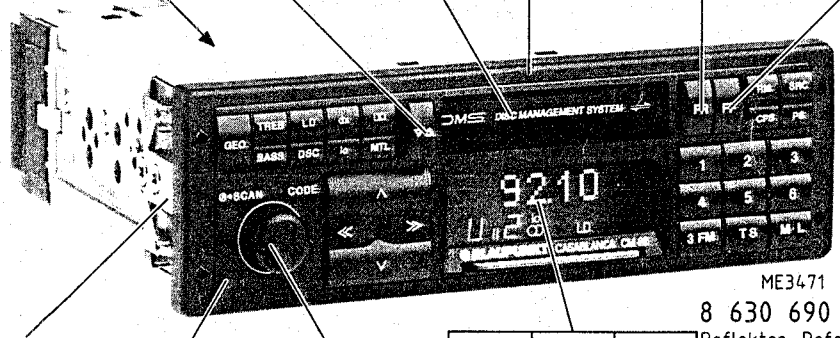

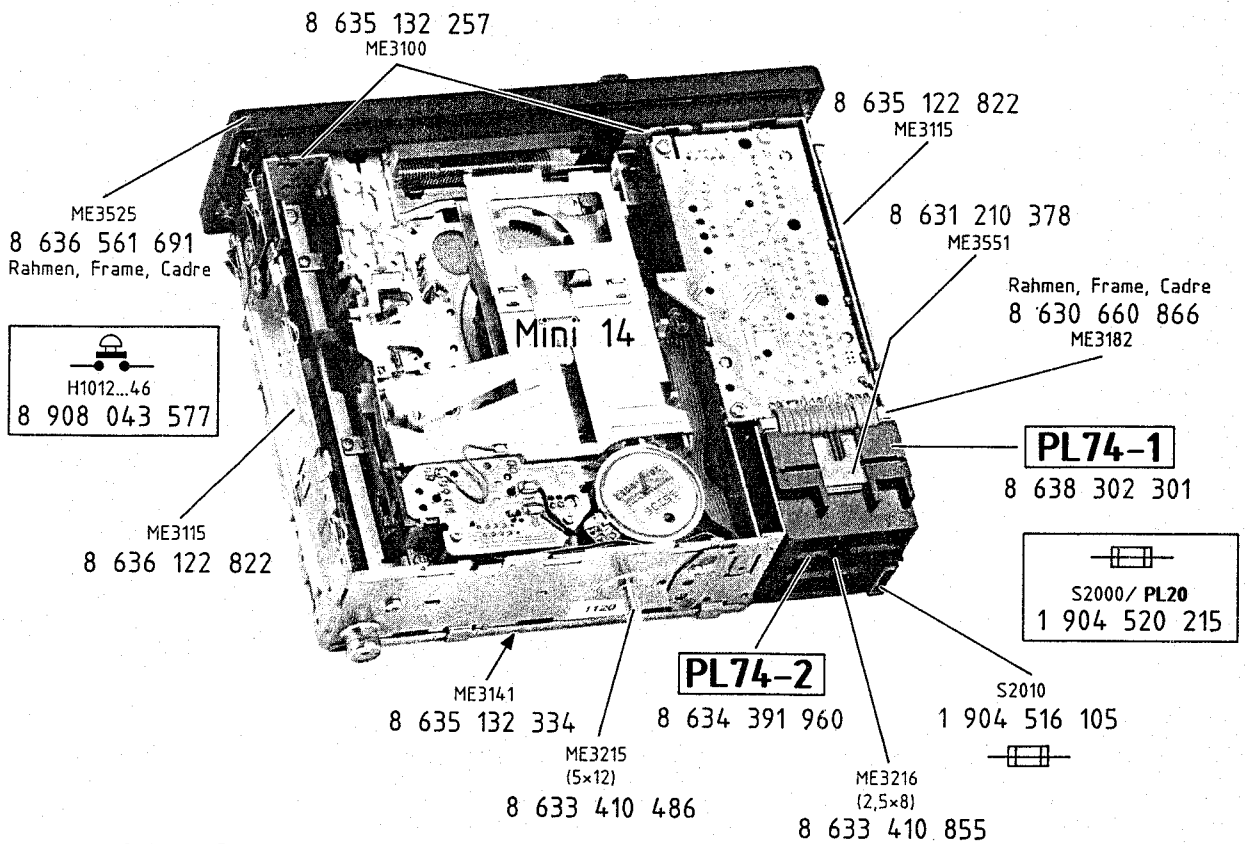

Gedruckt in Deutschland bei
MC 1/HDR · Änderungen vorbehalten

Printed in Germany by
MC 1/HDR · Subjects to alterations

Blaupunkt Werke GmbH Hildesheim
Bosch Telecom
3D 92 340 004
2/92
Wt

Imprimé en Allemagne par
MC 1/HDR · Sous réserve de modifications.

Impreso en Alemania por
MC 1/HDR · Modificaciones reservadas.

2839

LW	2	Schacht	Cassette tray	Logement cassette	Compartimiento casete	8 631 312 594
	3	Hebel	Cassette catcher	Levier	Palanca	8 631 990 493
	4	Hebel	Toggle lever	Levier	Palanca	8 631 960 272
	5	Halter	Cassette tray holder	Support	Soporte	8 631 960 208
	M 1300	Motor	Motor	Moteur	Motor	8 637 250 042
	7	Träger	Carrier	Porteur	Portador	3 631 010 302
	8	Schraube 2,6x2,5	Screw 2.6x2.5	Vis 2,6x2,5	Tornillo 2,6x2,5	8 633 410 700
	9	Wickelteller (2)	Spindle (2)	Plateau de bobinage (2)	Plato de bobinar (2)	8 636 391 062
	10	Mitnehmer vollst.	Cam, compl.	Entraîneur compl.	Pitón de arrastre compl.	8 630 190 002
	11	Scheibe (2)	Washer (2)	Rondelle (2)	Arandela (2)	8 630 110 703
	12	Scheibe (2)	Washer (2)	Rondelle (2)	Arandela (2)	8 630 160 258
	13	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 640 164
	14	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 960 271
	15	Schieber	Slider	Curseur	Cursor	8 631 910 360
	17	Anker	Rotor	Induit	Inducido	8 631 910 368
	18	Halter	Cassette tray holder	Support	Soporte	8 631 990 544
	19	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela	8 630 160 043
	20a	Scheibe				8 630 160 072
	20	Schaltnocken	Trigger cam	Came du contacteur	Leva de conexión	8 632 260 031
	21	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 630 179
	22	Auswerfer vollst.	Ejector, compl.	Ejecteur compl.	Expulsor compl.	8 631 391 040
	23	Auswerfer	Ejector	Ejecteur	Expulsor	8 631 391 039
	24	Tastenführung	Key guide	Guidage de touches	Guía de teclas	8 631 010 286
	25	Schieber SR	Slider FR	Curseur FR	Cursor RR	8 631 090 242
	26	Schieber SV	Slider FF	Curseur FF	Cursor AR	8 631 090 243
	27	Schieber	Slider	Curseur	Cursor	8 631 010 326
	28	Klappe	Lid	Clapet	Chapaleta	8 631 010 283
	29	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 640 166
	30	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 960 215
	31	Feder SV/SR	Spring FR/FF	Ressort FR/FF	Muelle AR/RR	8 634 650 147
	32	Sperrklinke	Ratchet	Cliquet	Trinquete	8 631 910 431
	33	Andruckrolle	Pressure roller	Galet presseur	Rodillo de presión	8 631 391 018
	34	Andruckrolle	Pressure roller	Galet presseur	Rodillo de presión	8 631 391 019
	35	Träger	Carrier	Porteur	Portadora	8 631 990 549
	36	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 990 479
	37	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 620 124
	38	Feder (Tonkopf)	Spring (Tape head)	Ressort (Tête de lecture)	Muelle (Cabeza de sonido)	8 631 210 332
LW	39	Bolzen (2)	Bolt (2)	Boulon (2)	Bulón (2)	8 633 430 052
	K 1200	Tonkopf	Tape head	Tête de lecture	Cabeza de sonido	8 637 698 075
	41	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela	2 916 080 905
	42	Spule	Coil	Bobine	Bobina	8 634 291 001
	43	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 640 184
	44	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 650 121
	45	Schieber	Slider	Curseur	Cursor	8 631 990 492
	46	Feder SV	Spring SV	Ressort AR	Muelle AR	8 634 640 178
	47	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 640 170
	48	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 990 523
	49	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 990 524
	50	Riemen	Belt	Courroie	Correa	8 634 730 100
	51	Schwungscheibe (2)	Flywheel (2)	Disque volant (2)	Disco volante (2)	8 636 690 150
	52	Rolle	Pulley	Galet	Rodillo	8 636 660 229
	53	Zwischenrad	Interm. gear wheel	Roue interm.	Rueda interm.	8 636 361 157
	54	Schieber	Slider	Curseur	Cursor	8 631 010 325
	55	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 960 255
	56	Exzenterrad	Eccentric wheel	Roue à excentrique	Rueda excéntrica	8 636 361 156
	57	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 910 231
	58	Schaltrad	Ratchet wheel	Roue de commande	Rueda de cambio	8 636 361 158
	59	Feder (2)	Spring (2)	Ressort (2)	Muelle (2)	8 634 620 129
	60	Zahnradhebel	Gear wheel lever	Levier à roue dentée	Palanca por rueda dentada	8 631 990 488
	61	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 960 242
	62	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 960 239
	63	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 650 129
	64	Andruckfeder	Pressure spring	Ressort de pression	Muelle de presion	8 634 620 127
	68	Andruckfeder	Pressure spring	Ressort de pression	Muelle de presion	8 634 620 135
	65	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 640 154
	66	Hebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 360 056
	67	Zwischenhebel	Interm. lever	Levier interm.	Palanca interm	8 631 960 210
	80	Feder	Spring	Ressort	Muelle	8 634 620 139
	81	Schraube	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 582
	100	Schraube (2,5x6)	Screw (2.5x6)	Vis (2,5x6)	Tornillo (2,5x6)	8 633 410 572
	101	Schraube (2x4)	Screw (2x4)	Vis (2x4)	Tornillo (2x4)	8 633 410 734
	102	Schraube (2x8)	Screw (2x8)	Vis (2x8)	Tornillo (2x8)	8 633 410 738
LW	103	Schraube	Screw	Vis	Tornillo	8 633 410 701
	H 1200	Schalter	Switch	Commutateur	Commutador	8 634 310 659
	PL51	Platte für Schalter	Plate	Plaque	Placa	8 638 303 466

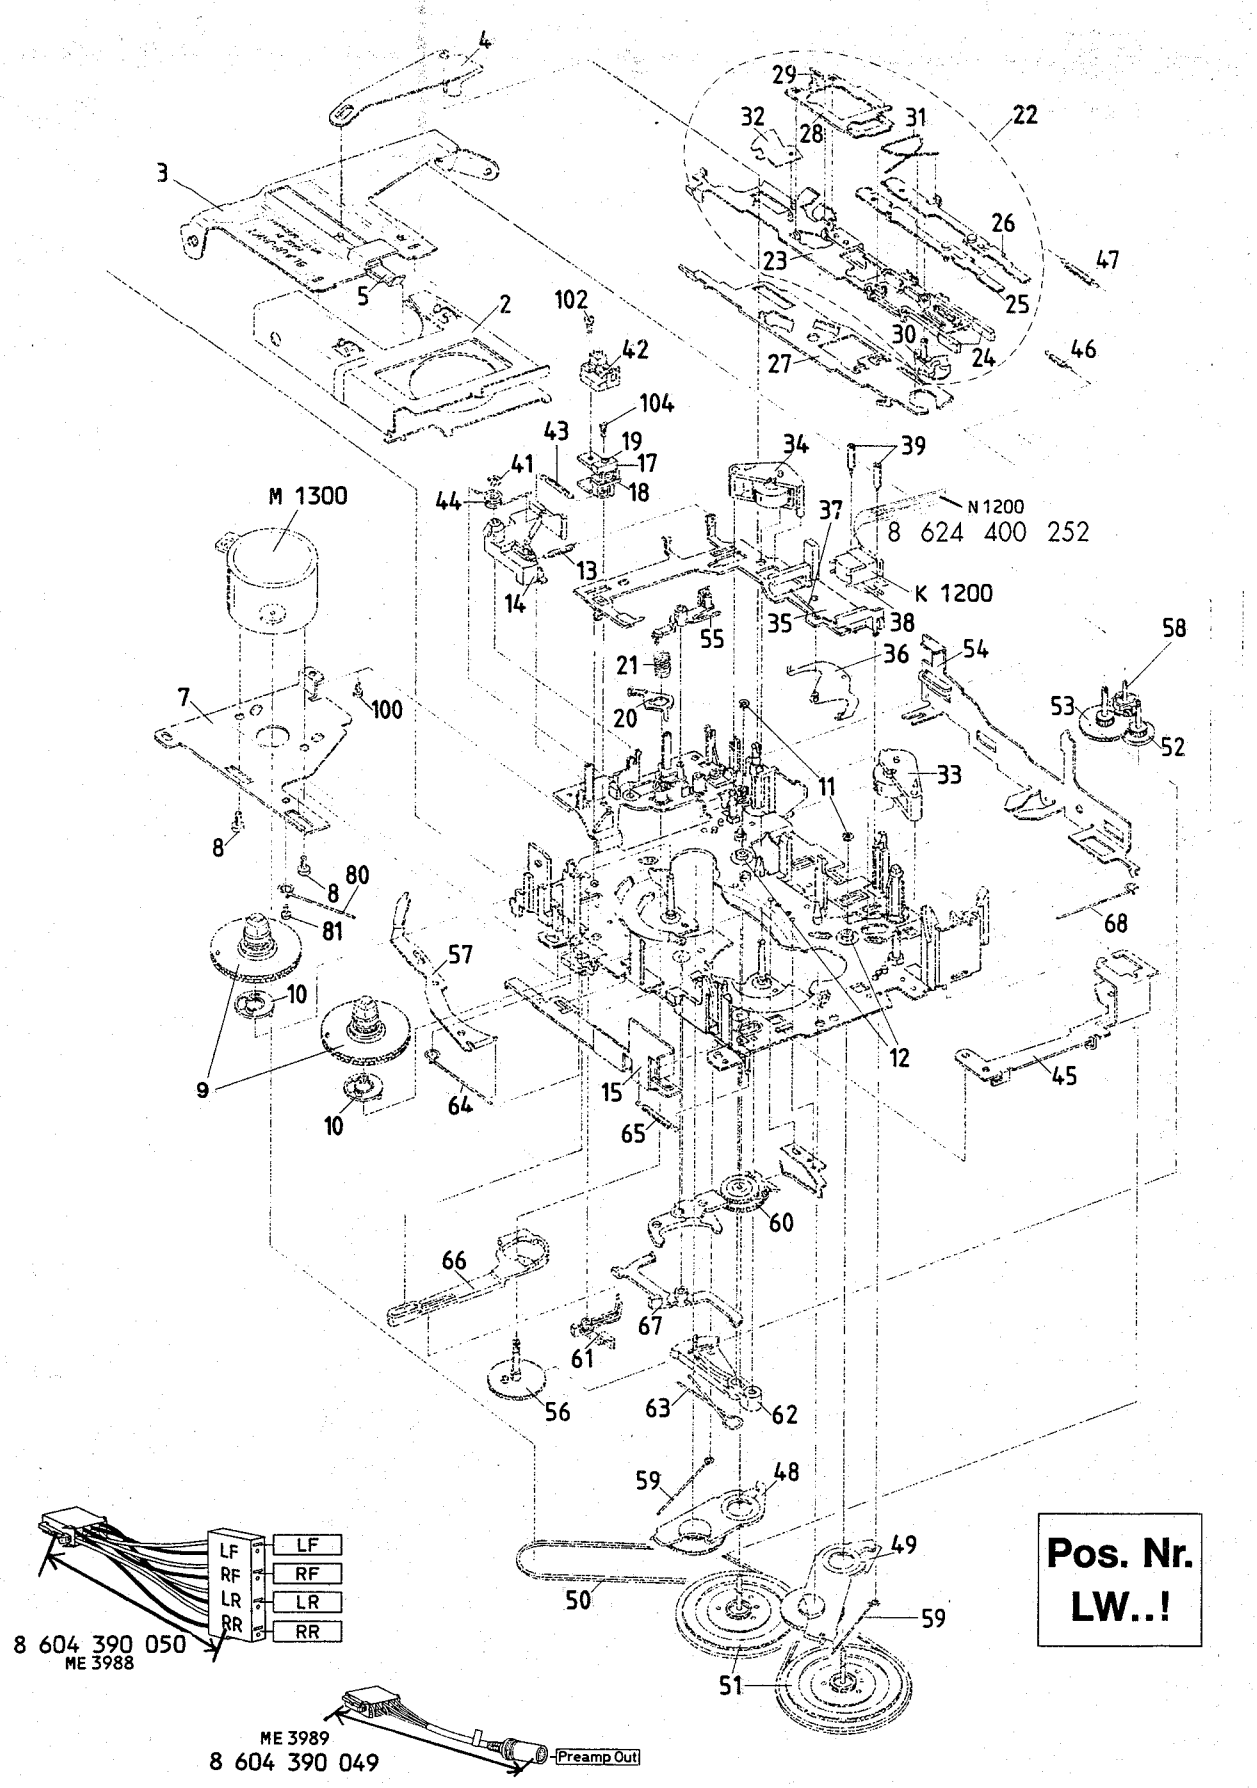
M 1300
N 1200
8 624 400 252
K 1200
Pos. Nr.
LW..!
LF
RF
LR
RR
8 604 390 050
ME 3988
ME 3989
8 604 390 049
Preamp Out
+12V
+12V
per.+12V
8 604 390 045
ME 3987
ME 3992
8 600 660 019
ME 3993
8 908 603 224

ME 3125	Chassisblech (Key card)	Chassis plate	Tole chassis	Chapa chassis	8 638 040 214
ME 3211	Torx.-Schraube (2x)	Torx.-screw	Torx.-vis	Tornillo-Torx.	8 633 410 757
ME 3217	Zugfeder (2x)	*Spring*	Ressort	Muelle	8 634 640 228
ME 3250	Schalthebel	Lever	Levier	Palanca	8 631 910 437
ME 3385	Führungsschlitten-Zunge	Guide rail	Glissiere	Guia-riel Key card-Zunge	8 636 210 222
ME 3358	Buchsengehäuse	Jack Box	*Boitier de prise*	*Caja de casquillos*	8 634 360 503
ME 3210	Drehfeder	*Torsion spring*	*Ressort de torsion*	Muelle de torsion	8 634 650 140
ME 3167	Isoliereinlage	Insulator insert	Garniture isolante	Inserto aislamient	8 631 058 627
ME 3209	Torx.-Schraube (4x)	Torx.-Screw	Torx.-Vis	*Tornillo torx*	8 633 410 757
ME 3280	Demontagebügel (2x)	Dismantling aid	*Etrier de demont.*	*Estribo de desmont*	8 610 910 002
ME 4010	Distanzbolzen	Spacer pin	Axe entretoise	Perno distan ciador	8 603 160 002
ME 4210	Puffer	Buffer	Tampon	Tampon	8 600 460 020
ME 3471	Reflektor (PL41)	Reflector	Reflecteur	Reflector	8 630 690 283
ME 3990	Codekarte	Code card	Carte	Carta	8 638 312 625
ME 3991	Codekarte	Code card	Carte	Carta	8 638 312 626
ME 3833	Lampenfassung B1045	Lamp socket	Doille de lampe	Portalampara	8 908 533 133
ME 3857	Buchsenleiste P1600	Female connector	Reglette de bornes	Regleta de bornes	8 908 633 383
ME 3866	Steckerleiste N1300	Plug strip	Riglette a fiches	Regleta de enchute	8 908 613 117

D 1	BB 814	8 925 405 146
D 2	BB 814	8 925 405 146
D 3	BB 814	8 925 405 146
D 4		8 925 405 530
D 600	Z 47	8 925 810 005
D 601	BB 112	8 945 405 996
D 602	BB 112	8 945 405 996
D 620	BAL99	8 925 405 137
D 621	BAL99	8 925 405 137
D 650	BB 112	8 945 405 996
D 690	BAV 99	8 925 405 124
D 700	BAL99	8 925 405 137
D 800	BAV 70	8 905 407 033
D 810	BAL99	8 925 405 137
D 811	BAV 99	8 925 405 124
D 812	BAV 99	8 925 405 124
D 860	BAL99	8 925 405 137
D1000	1N 4004	8 905 405 794
D1001	BAL99	8 925 405 137
D1002	1N 4004	8 905 405 794
D1006	BAV 99	8 925 405 124
D1006	CL150Y-CDT	8 925 405 169
D1007	CL150Y-CDT	8 925 405 169
D1008	CL150Y-CDT	8 925 405 169
D1009	CL150Y-CDT	8 925 405 169
D1010	TLR 226	8 905 405 416
D1012	CL150Y-CDT	8 925 405 169
D1013	CL150Y-CDT	8 925 405 169
D1014	CL150Y-CDT	8 925 405 169

D1015	BAL99	8 925 405 137
D1015		8 925 405 169
D1050		8 925 405 169
D1300	1N 4001	8 925 405 819
D1500	BAV 70	8 905 407 033
D1590	BAL99	8 925 405 137
D2000	BAL99	8 925 405 137
D2003	1N 4004	8 905 405 794
D2004	1N 4004	8 905 405 794
D2010	BYW95B	8 945 405 203
D2099	BZX 55/C5V1	8 905 421 272

V 1	BF 999	8 925 705 280
V 2	BC 858 C	8 925 705 039
V 3	TDA 1575T	8 925 900 334
V 151	BF 550	8 925 706 161
V 152	TDA 1596	8 945 901 731
V 310	AN 7465	8 925 900 230
V 350	BC 858 C	8 925 705 039
V 400	TDA 1579	8 925 900 141
V 402	BC 848 B	8 925 705 043
V 403	BC 848 B	8 925 705 043
V 600	ON 4288	8 925 705 115
V 601	BC 848 C	8 925 705 139
V 602	BC 858 C	8 925 705 141
V 604	BFR 30	8 925 705 131
V 610	BC 848 C	8 925 705 139
V 611	BC 848 C	8 925 705 139
V 620	BFS19L	8 925 705 282
V 621	BC 858 C	8 925 705 039
V 622	BC 858 C	8 925 705 039

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Note:

Commercially available capacitors and resistors are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Nota:

Des condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spècialiste.

Nota:

No se indican en la lista de piezas de repuestos los condensatores y los resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.

V 635	BC 848 B	8 925 705 043
V 645	BC 848 B	8 925 705 043
V 650	BC 848 C	8 925 705 139
V 651	BC 848 C	8 925 705 139
V 660	TDA 1072	8 945 900 394
V 690	BC 849 C	8 925 705 035
V 691	BC 848 C	8 925 705 139
V 692	BC 848 B	8 925 705 043
V 700	SDA 2121	8 925 900 306
V 702	BC 848 B	8 925 705 043
V 730	BC 848 B	8 925 705 043
V 800	MC 68HC05B8	8 925 900 495
V 810	BC 848 B	8 925 705 043
V 820	BC 858 B	8 925 705 038
V 850	BC 858 B	8 925 705 038
V 860	BC 848C	8 925 705 037
V 890	BC 858 B	8 925 705 038
V1000	BC 808-25	8 925 705 042
V1001	BC 848 B	8 925 705 043
V1002	BC 848 B	8 925 705 043
V1003	BC 818-25	8 925 705 041
V1010	MC 33072D	8 925 900 319
V1015	UPD 7229A	8 925 900 312
V1025	24C04	8 925 900 388
V1040	MC 68HC05C4	8 925 900 390
V1041	BC 818-40	8 925 705 228
V1042	BC 848 B	8 925 705 043
V1043	BC 818-40	8 925 705 228
V1044	BC 848 B	8 925 705 043
V1045	BC 848 B	8 925 705 043
V1046	BC 848 B	8 925 705 043
V1047	BC 848 B	8 925 705 043
V1060	BC 848 B	8 925 705 043
V1110	TA 7705F	8 925 900 012

V1111	BC 848 B	8 925 705 043
V1112	BC 848 B	8 925 705 043
V1205	RC 4558	8 925 900 308
V1250	HA 12135	8 925 900 229
V1300	BC 818-40	8 925 705 228
V1301	BC 369	8 925 705 305
V1302	BC 848 B	8 925 705 043
V1500	TDA 7318	8 925 900 349
V1510	BC 848 B	8 925 705 043
V1511	BC 848 B	8 925 705 043
V1512	BC 848 B	8 925 705 043
V1513	BC 848 B	8 925 705 043
V1560	BC 818-25	8 925 705 041
V1570	BC 818-25	8 925 705 041
V1580	BC 818-25	8 925 705 041
V1590	MC 330-79	8 925 900 205
V1591	BC 818-25	8 925 705 041
V1600	TDA 7350	8 945 902 218
V1601	TDA 7350	8 945 902 218
V1602	TDA 7350	8 945 902 218
V1605	BC 558 B	8 925 707 475
V2000	L 4949D01	8 925 900 348
V2001	BC 848 B	8 925 705 043
V2002	BC 858 C	8 925 705 039
V2004	BC 848 B	8 925 705 043
V2010	BC 858 B	8 925 705 038
V2011	BC 848 B	8 925 705 043
V2012	BC 848 B	8 925 705 043
V2015	BD 436	8 945 705 606
V2020	L 4916	8 945 900 450
V2025	BC 848 B	8 925 705 043
V2026	BC 848 B	8 925 705 043
V2030	L 4916	8 945 900 450
V2070	BC 808-25	8 925 705 042
V2071	BC 808-25	8 925 705 042

R 166	100 k	8 941 500 076
R 313	4,7 k	8 941 500 070
R 324	2,2 k	8 941 500 079
R 355	10 k	8 941 500 072
R 418	100 Ohm	8 941 510 020
R1250	10 k	8 941 500 072
R1260	10 k	8 941 500 072
R1023		8 951 300 003

B1040	4V/150MA	8 928 411 546
B1041	4V/150MA	8 928 411 546
B1042	4V/150MA	8 928 411 546
B1043	6,3V/100MA	8 928 411 545
B1044	6,3V/100MA	8 928 411 545
B1045	14V/85MA	1 907 598 253

F 1		8 948 417 022
F 152		8 948 417 023
L 2	0,15UH	8 948 419 031
L 3	20R	8 958 411 000
L 4	0,1UH	8 948 419 032
L 6	0,086UH	8 948 419 033
L 8		8 948 419 035
L 9	3,3UH	8 928 411 025
L 411	2,36MH	8 948 412 064
L 600	4UH	8 928 411 037
L 601	4,7MH	8 948 412 059
L 602	210UH	8 948 415 058
L 603	246 UH	8 948 415 057
L 604	4,7UH	8 928 411 008
L 612	1,92MH	8 948 412 060
L 613	1,92MH	8 948 412 061
L 650	107 UH	8 948 415 059
L 651	38UH	8 948 415 060
L 660	37UH	8 948 413 011
L1000		8 674 220 037
L2000	260UH	8 948 411 058
L2001	100UH	8 928 411 026
L2004		8 674 220 037

Q 150	10,7MHZ	8 946 193 206
Q 151	10,7MHZ	8 946 193 206
Q 152	10,7MHZ	8 946 193 206
Q 660	460 KHZ	8 946 193 039
Q 800	4 MHZ	8 946 193 099